

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Numéro de publication:

0 017 597
A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 80400474.5

(51) Int. Cl.³: **B 64 G 1/10**

(22) Date de dépôt: 09.04.80

(30) Priorité: 10.04.79 FR 7909027

(43) Date de publication de la demande:
15.10.80 Bulletin 80/21

(84) Etats Contractants Désignés:
AT CH DE GB IT LI SE

(71) Demandeur: SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE
AEROSPATIALE
37 boulevard de Montmorency
F-75016 Paris(FR)

(72) Inventeur: Mortelette, André
72 Boulevard Carnot
F-06110 Le Cannet(FR)

(74) Mandataire: Rinuy, Guy et al,
Cabinet Rinuy et Santarelli 14, Avenue de la Grande
Armée
F-75017 Paris(FR)

(54) Système d'observation terrestre par satellites.

(57) Système d'observation terrestre par satellites plus particulièrement destiné à l'observation en vue de la prévision météorologique.

Il comporte au moins deux satellites, structurellement identiques, dont l'un (1) est en orbite géostationnaire à environ 36 000 km, tandis que l'autre (10) est en orbite géosynchrone c'est-à-dire sur une orbite circulaire de préférence anti-équatoriale de rayon de 30 000 km environ mais dont le plan optimal est le symétrique du plan de l'équateur par rapport au plan de l'écliptique, ce qui conduit à une orbite d'inclinaison $i = 23,4^\circ \times 2 = 46,8^\circ$ et une ascension droite du noeud ascendant $\Omega = 0^\circ$.

L'invention peut être utilisée pour assurer une couverture d'observation de la partie terrestre correspondant en totalité à la région équatoriale ainsi qu'aux régions polaires ou encore à la région équatoriale vue en exploration stéréographique.

./...

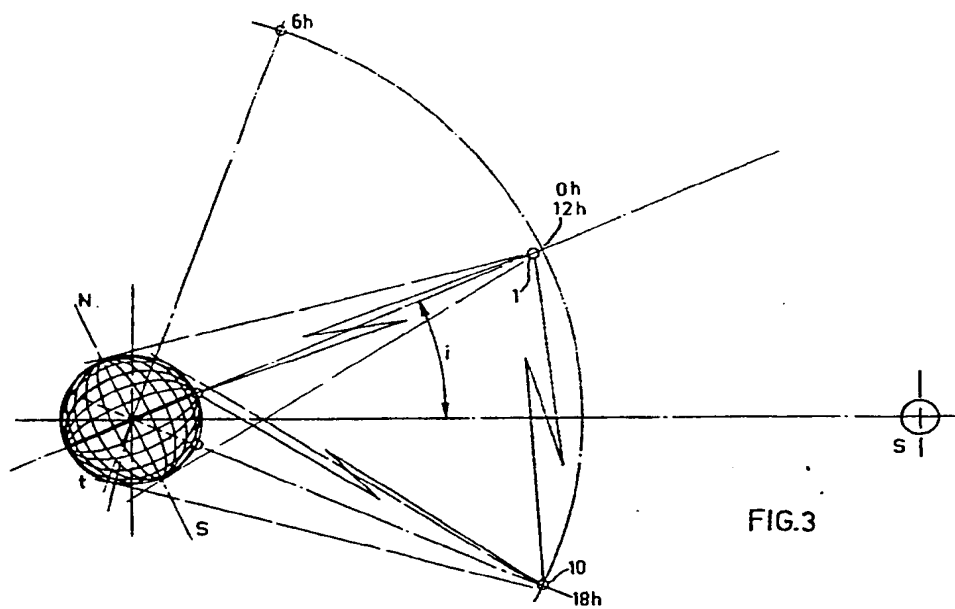


FIG.3

SYSTEME D'OBSERVATION TERRESTRE PAR SATELLITES

L'invention concerne les satellites terrestres et plus particulièrement les satellites d'observation destinés par exemple à la prévision météorologique. Les satellites terrestres utilisés en particulier pour une observation météorologique globale sont positionnés sur des orbites circulaires situées dans le plan de l'équateur et à une altitude telle que la période de révolution soit égale à la période de rotation de la terre. Dans ces conditions, le satellite occupe une position fixe par rapport à la terre de latitude égale à zéro, de longitude pouvant être choisie quelconque et d'altitude voisine de trente six mille kilomètres, l'orbite correspondante est dite géostationnaire. A partir de ce satellite, la surface visible de la terre est une calotte sphérique définie par le cône dont le sommet est au centre de la terre, l'axe dirigé vers le satellite et la demi-ouverture est de 81° . Toutefois, en raison de l'inclinaison des rayons de visée en bordure de la calotte sphérique, l'observation s'effectue habituellement à l'intérieur d'un cône dont la demi-ouverture est d'environ 60° . En plaçant un nombre approprié de satellites géostationnaires à des longitudes convenablement réparties, il est possible d'obtenir une image de l'ensemble de la terre, sauf des zones situées aux latitudes supérieures à 81° et dans des conditions d'observation difficiles dans les zones situées entre 60° et 81 de latitude.

Les satellites du réseau G.A.R.P. (Global Atmospheric Research Program) placé sous l'égide de l'Organisation Mondiale Météorologique sont bien représentatifs d'un tel mode d'observation. Il doit être mentionné à cet égard que la plupart de ces satellites sont stabilisés gyroscopiquement ; c'est le cas de METEOSAT pour l'Europe, de SMS et GOES pour les Etats-Unis d'Amérique et de GMS pour le Japon. Tous ces satellites sont munis de dispositifs à balayage séquentiel permettant une exploration ligne à ligne de la surface à observer, grâce à un miroir orientable.

L'impossibilité d'observer les régions polaires dont il a été fait mention précédemment constitue un inconvénient préjudiciable en raison du rôle économique important de ces régions, notamment du point de vue des transports aériens

et maritimes, de la pêche hauturière et de l'influence particulièrement importante des masses d'air froid se déplaçant des régions polaires vers les régions tempérées.

Une solution consiste à observer les zones polaires au moyen de satellites dits à défilement; de tels réseaux ont été réalisés avec des satellites en orbites basses, d'altitudes situées entre 500 et 1500 kilomètres, d'inclinaison voisine de 90°. Ces satellites tels que ERTS, LANDSAT, ITOS, TIROS, dont le but n'est pas précisément l'observation météorologique mais plus généralement l'observation terrestre, répondent à cet objectif.

Toutefois, ces satellites ne peuvent observer que d'étroites bandes de terre à chaque révolution et l'image qu'ils fournissent est un long ruban dont la largeur est de quelques centaines de kilomètres au maximum. Il faut à l'aide d'un traitement mathématique approprié reconstituer une image globale dont les différentes parties correspondent à des dates de prise de vue différentes, ce qui est un inconvénient rédhibitoire en matière de météorologie.

Pour réaliser une observation globale de la terre suivant le principe de la solution précitée, il faut utiliser deux types de satellites, l'un géostationnaire et l'autre à défilement. Les inconvénients résultant de cette solution sont nombreux, entre autres :

- les distances d'observation : 36 000 km pour l'un et environ 1000 km pour l'autre nécessitent des dispositifs de prise de vue différents.

- les modes d'observation de l'axe de visée, lequel, dans un cas, doit rester fixe par rapport à la terre, c'est-à-dire faire un tour en 24 heures, et, dans l'autre cas, doit rester asservi à la verticale locale donc faire entre 10 et 20 tours par jour, ce qui nécessite des systèmes de contrôle d'attitude différents.

- la direction du soleil, qui avec un satellite géostationnaire oscille annuellement d'environ $\pm 23^{\circ}4$ autour du plan équatorial du véhicule alors qu'un satellite à défilement fait à chaque orbite une révolution de 360° par rapport à la direction du rayonnement solaire, nécessite donc des systèmes de captage d'énergie solaire et des systèmes de régula-

tion thermique totalement différents.

La présente invention concerne un système d'observation terrestre par satellites qui non seulement ne présente aucun des inconvénients précités mais, encore, autorise éventuellement une exploration de type stéréographique, comme cela sera exposé en détail plus loin.

Un tel système conforme à l'invention comporte au moins deux satellites, structurellement identiques, mais dont, l'un est en orbite géostationnaire à environ 36000km, tandis que l'autre est en orbite géosynchrone, c'est-à-dire sur une orbite circulaire de rayon de 36 000 km environ mais dont le plan optimal est le symétrique du plan de l'équateur par rapport au plan de l'écliptique, ce qui conduit à une orbite d'inclinaison $i = 23,4^\circ \times 2 = 46,8^\circ$ et à une ascension droite du noeud ascendant $\Omega = 0^\circ$. Une telle orbite est alors dénommée "anti-équatoriale".

Suivant d'autres caractéristiques de l'invention :

- les images retransmises au sol permettent, après traitement convenable, d'observer environ 42 % de la surface terrestre pour le satellite géostationnaire et au moins une fois par jour environ 61 % pour le satellite géosynchrone en orbite "anti-équatoriale" ;

- l'utilisation simultanée de trois ou quatre satellites géostationnaires convenablement décalés en longitude et d'un satellite géosynchrone en orbite anti-équatoriale suffit à obtenir une image de la quasi-totalité de la terre, au moins par 24 heures ;

- de même, l'utilisation simultanée de seulement trois satellites en orbites géosynchrones "anti-équatoriale" décalés de 120° d'anomalie permet d'obtenir pratiquement en permanence des images de 61 % du globe terrestre ;

- dans une autre configuration, l'utilisation de deux satellites, l'un géostationnaire, l'autre géosynchrone, et visant un point commun de la surface terrestre permet, moyennant un traitement convenable des images, d'obtenir une exploration stéréographique particulièrement utile pour l'appréciation de l'épaisseur de couches nuageuses.

L'invention sera de toute manière bien comprise dans la suite du présent exposé qui va donc décrire, à titre d'exemple et à l'appui des dessins annexés, les différentes possibilités résultant de la mise en oeuvre de l'invention.

5 Sur ces dessins :

la figure 1 est une vue schématique représentant un satellite géostationnaire positionné au solstice d'hiver, la situation au solstice d'été étant bien entendu symétrique ;

10 la figure 2 est une vue schématique représentant les régions du planisphère, vues par un réseau de quatre satellites géostationnaires ;

la figure 3 est une vue schématique représentant la trajectoire d'un satellite géosynchrone en configuration
15 sensiblement anti-équatoriale ;

la figure 4 est une vue schématique représentant la trace terrestre de la trajectoire d'un satellite géosynchrone anti-équatoriale ;

la figure 5 est une vue schématique représentant
20 la zone de visibilité d'un satellite géostationnaire unique, positionné selon $L = 0$ et $l = 0$;

la figure 6 est une vue schématique représentant la région du planisphère vue par l'observation conjointe d'un satellite géosynchrone et d'un satellite géostationnaire ;

25 la figure 7 est une vue schématique représentant en perspective les moyens utilisés pour la mise en oeuvre de l'invention conjointement en exploration équatoriale et polaire ; et

la figure 8 est une vue schématique représentant
30 en perspective les moyens utilisés pour la mise en oeuvre de l'invention en exploration équatoriale stéréographique.

La figure 1 représente un satellite 1 en position géostationnaire à environ 36 000 km, dans le plan de l'équateur à 12 heures locales au solstice d'hiver, l'angle i du
35 plan de l'équateur avec le plan de l'écliptique est de $23,4^\circ$ environ. On sait que pour ce satellite la surface visible de la terre est une calotte sphérique déjà définie, dont le demi-angle d'ouverture est de 81° , d'où les points limites de visibilité t_v' et t_v'' , indiqué sur cette figure 1. On sait égale-

ment que les points de visibilité pratique doivent être rapprochés de l'équateur en t_p' et t_p'' pour éviter les observations trop rasantes d'un intérêt pratique très réduit, le demi-angle d'ouverture correspondant étant d'environ 60° .

5 La figure 2 montre sur un planisphère les zones vues par quatre satellites géostationnaires repérés 1, 2, 3 et 4, équirépartis en longitude. La visibilité est bonne pour les régions équatoriales et tropicales, partielle pour les zones tempérées et nulle pour les zones polaires.

10 Il doit être précisé que l'observation terrestre s'effectue pratiquement par balayage séquentiel ligne par ligne, telle que $l_1 \dots l_n$, et que ceci est réalisé à bord de chaque satellite à partir de la rotation de celui-ci ou bien par déplacement du dispositif optique, lorsque le satellite
15 est stabilisé selon trois axes.

Conformément à la mise en oeuvre principale de l'invention, un satellite géosynchrone repéré 10 selon la figure 3 est mis en place sur une orbite dont le plan est sensiblement symétrique du plan de l'équateur par rapport au plan
20 de l'écliptique dans une configuration anti-équatoriale, ce qui conduit à une trajectoire en 8 semblable à celle dont la trace repérée O_{sy} est représentée sur la figure 4. Des moyens de prise de vue issus à la fois du satellite géostationnaire 1 et du satellite géosynchrone 10 qui comporte un système de
25 balayage ligne semblable à celui dudit satellite géostationnaire permettent, après transmission au sol, l'examen d'une zone terrestre beaucoup plus importante que celle pouvant être observée par le satellite géostationnaire seul, disposé à la même longitude de référence, c'est-à-dire en 1.

30 En effet, si l'on suppose selon la figure 3 que le satellite géosynchrone 10 dispose de ses propres moyens d'exploration de la surface terrestre et de ses propres moyens propres de transmission au sol de ses informations, identiques en cela à ce que comporte le satellite géostationnaire repéré 1, de la
35 sorte, conformément aux lois de la mécanique, ce satellite 10 va osciller en 24 heures de part et d'autre du plan équatorial et sa trace sur la terre sera représentée par la courbe repérée O_{sy} de la figure 4. Les sommets étant situés à $46,8^\circ$ de

Si l'on considère selon la figure 7 les deux satellites 1 et 10 en orbite respective selon Ost et Osy à l'instant 0 heure où leurs coordonnées connues projetées sur la terre sont indiquées par longitude $l = 0$ et latitude $L = 0$, leur balayage
5 lignes va les conduire à explorer toute la zone t_p et t_l de la figure 6 et la transmission des données au sol permet, après correction éventuelle des déformations de lignage résultant notamment de la translation en latitude du satellite 10, de reconstituer une image convenable de toute cette région.

10 Selon la figure 8, le processus d'exploration stéréographique que permet l'exploration conjointe des balayages lignes synchrones des deux satellites 1 et 10, ressort de la mise en oeuvre des systèmes de balayage 1c et 10c et des antennes 1d et 10d transmettant à l'antenne au sol 18 les in-
15 formations, lesquelles sont traitées par les chaînes de réception et de traitement schématisées en 19 et 20 de telle sorte qu'il soit possible de faire des observations de l'épaisseur de la couche atmosphérique, ce qui nécessitait antérieurement des images beaucoup plus complexes et délicates à mettre
20 en oeuvre.

Il doit toutefois être noté que ce procédé d'exploration stéréographique est, pour des raisons évidentes d'éloignement de l'équateur du satellite géosynchrone 10, limité angulairement à une valeur β de l'ordre de 30° de part et
25 d'autre dudit équateur.

L'invention vise l'utilisation conjointe d'au moins deux satellites stabilisés dont l'un est en orbite géostationnaire et l'autre en orbite géosynchrone ; ladite orbite géosynchrone pouvant être avantageusement, mais non exclusive-
30 ment anti-équatoriale, c'est-à-dire dans une configuration selon laquelle son plan est le symétrique du plan de l'équateur par rapport au plan de l'écliptique, des moyens de balayage lignes étant prévus sur lesdits satellites pour fournir au sol, après traitement convenable des images soit des régions
35 polaires, soit de type stéréographique de la région équatoriale.

Il est bien évident qu'il peut être choisi une orbite différente de celle dénommée anti-équatoriale, c'est-à-dire une orbite subanti-équatoriale dans la mesure où l'incli-

naison choisie est inférieure à celle retenue pour ladite orbite anti-équatoriale.

De même, l'invention nécessite la mise en oeuvre d'au moins deux satellites l'un de type géostationnaire, l'autre de type géosynchrone, mais il est non moins évident que ces deux dits satellites pourraient être mis en oeuvre conjointement avec un nombre quelconque d'autres satellites de type géosynchrone et/ou de type géostationnaire dans le cas, notamment, où une couverture d'observation totale de la surface terrestre serait nécessaire.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que la présente invention n'a été décrite et représentée qu'à titre d'exemple préférentiel et qu'on pourra apporter des équivalences dans ses éléments constitutifs sans pour autant sortir du cadre de ladite invention, lequel est défini dans les revendications annexées.

REVENDEICATIONS

1. Système d'observation terrestre par satellites, caractérisé en ce qu'il comporte : au moins un premier satellite (1) stabilisé sur une orbite géostationnaire (Ost) et
5 portant des moyens d'observation terrestre (1a) ainsi que des moyens de mesure d'attitude et des moyens de liaison (1b,15) directs ou indirects avec la terre ; au moins un second satellite (10) stabilisé sur une seule orbite géosyn-
10 chrone (Ogy) sensiblement anti-équatoriale et portant des moyens d'observation terrestres (10a) ainsi que des moyens de mesure d'attitude et des moyens de liaison (10b, 15) directs ou indirects avec la terre ; et des moyens de traitement (16,17) de ces informations ; l'agencement de ces
15 satellites et de ces moyens étant tel qu'il est possible d'obtenir au sol, et après traitement convenable, une représentation de la partie terrestre observée.

2. Système d'observation terrestre par satellites selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'orbite géosynchrone (Ogy) est exactement anti-équatoriale.

20 3. Système d'observation terrestre par satellites selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'orbite géosynchrone (Ogy) est subanti-équatoriale.

4. Système d'observation terrestre par satellites selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé
25 en ce que les moyens de traitement (16,17) des informations sont situés au sol.

5. Système d'observation terrestre par satellites selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens de traitement (16,17) des informations
30 sont situés au moins en partie sur l'un des satellites.

6. Système d'observation terrestre par satellites selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens de traitement (16,17) des informations sont situés au moins en partie sur un satellite intermédiaire.

35 7. Système d'observation terrestre par satellites selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la représentation de la partie terrestre correspond en totalité à la région équatoriale ainsi qu'aux régions polaires.

8. Système d'observation terrestre par satellites selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la représentation de la partie terrestre correspond à la région équatoriale vue en exploration stéréographique.

5 9. Système d'observation terrestre par satellites selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux satellites géosynchrones situés sur la même orbite ou sur des orbites suffisamment voi-
10 sines et convenablement décalées en anomalie pour pouvoir observer simultanément et sous des angles peu différents, une même portion de la terre de façon à pouvoir en effectuer une reproduction stéréographique.


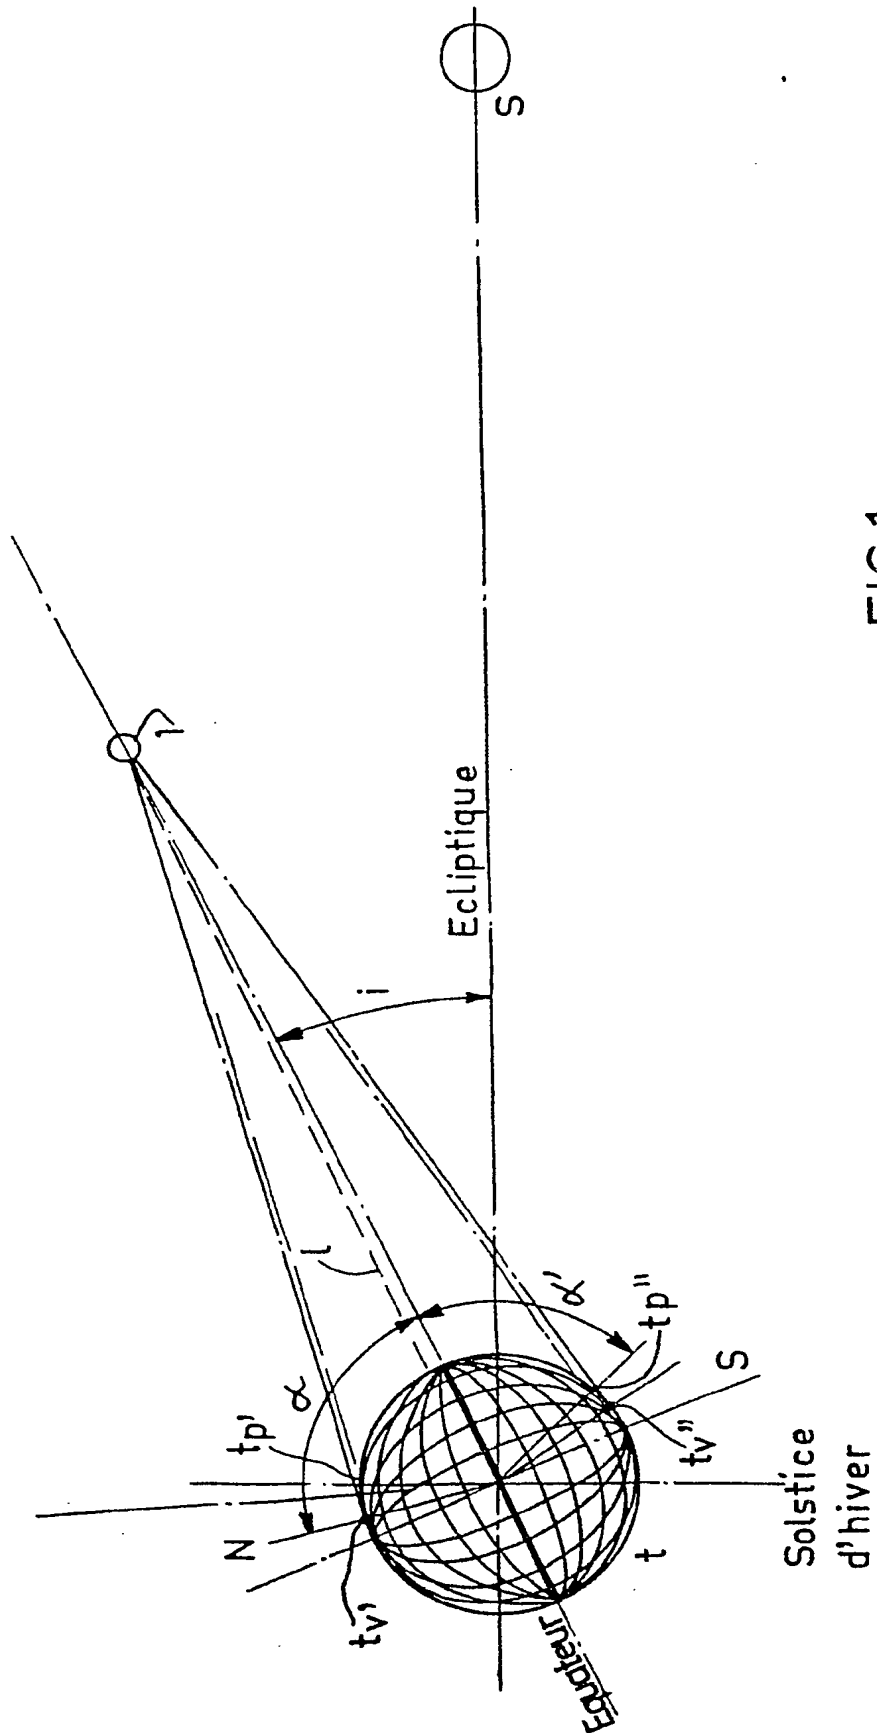


FIG. 1

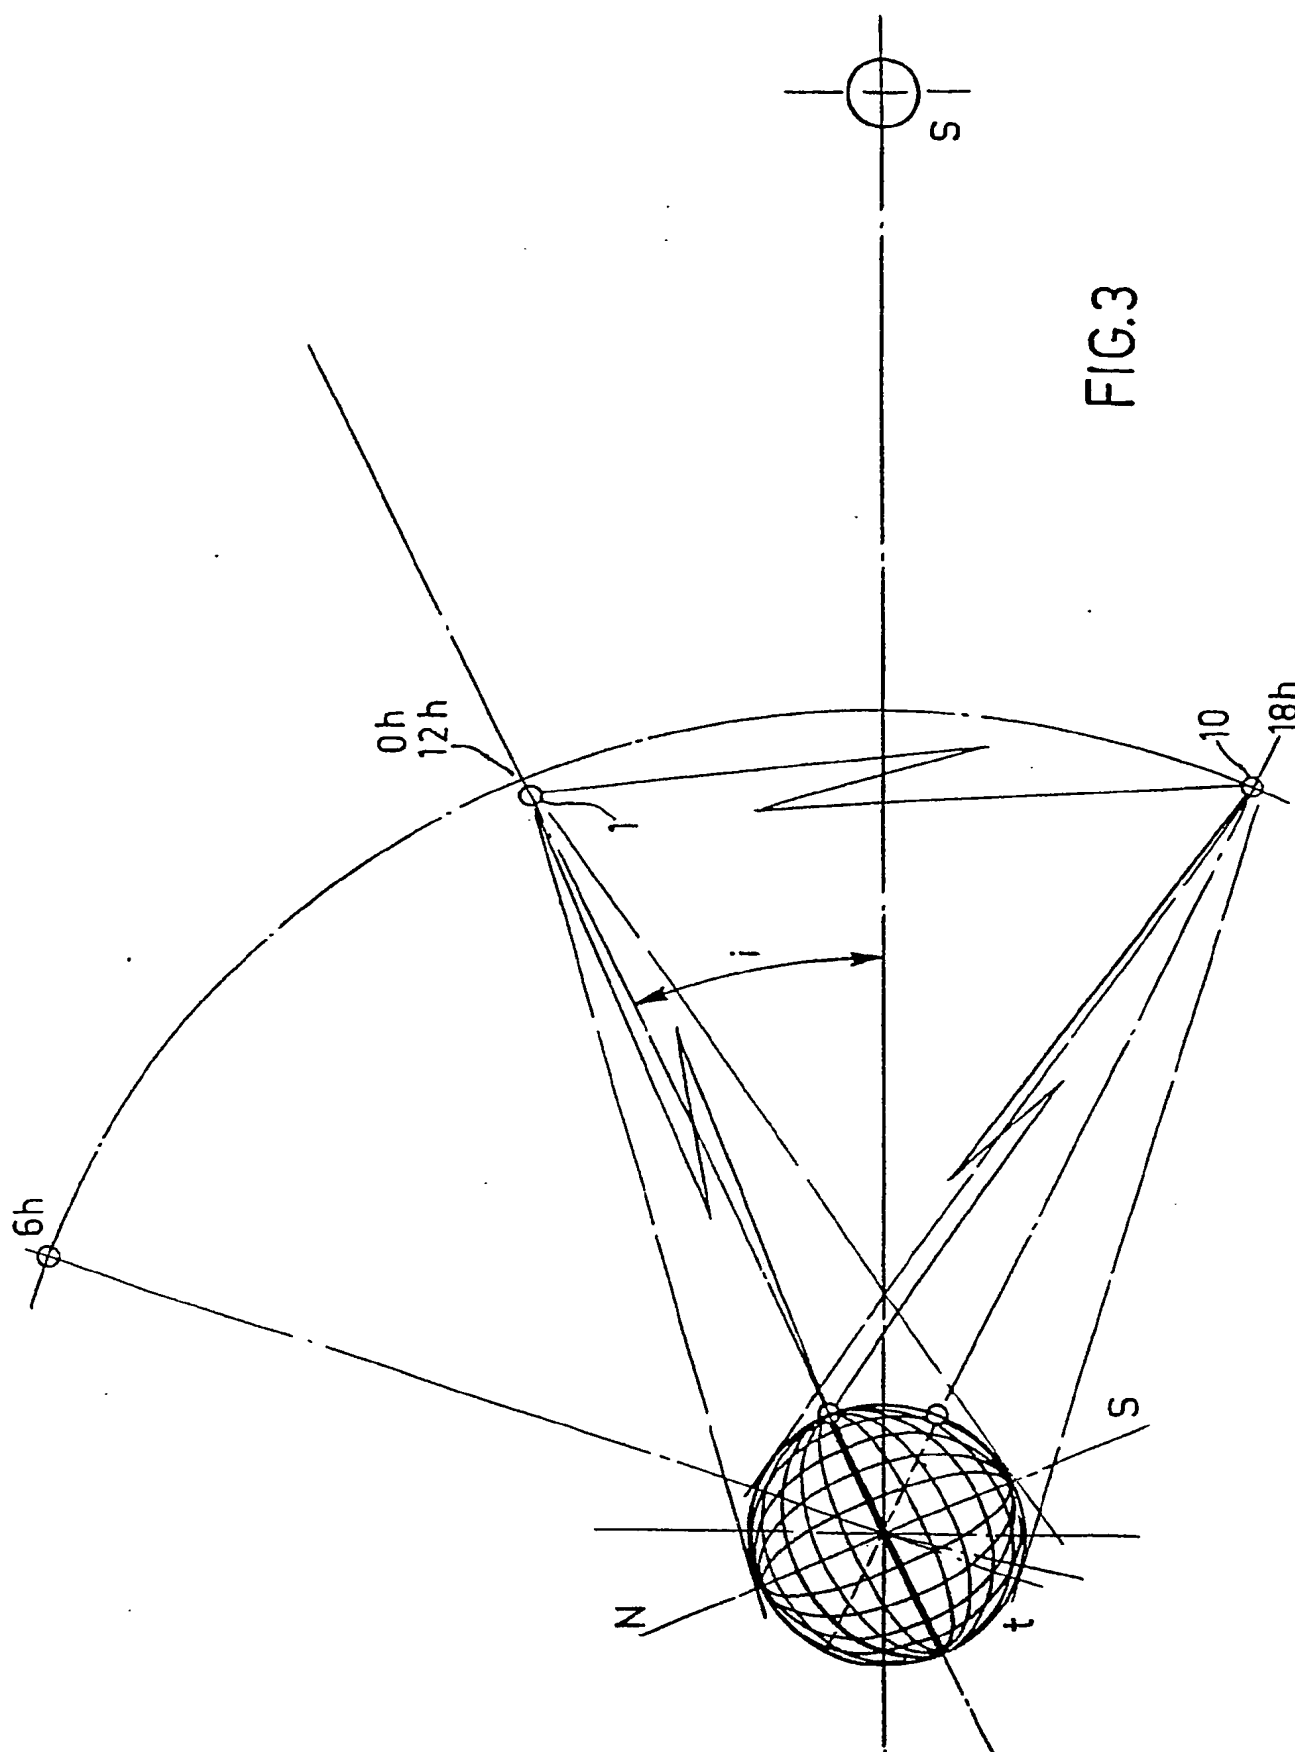

4/8

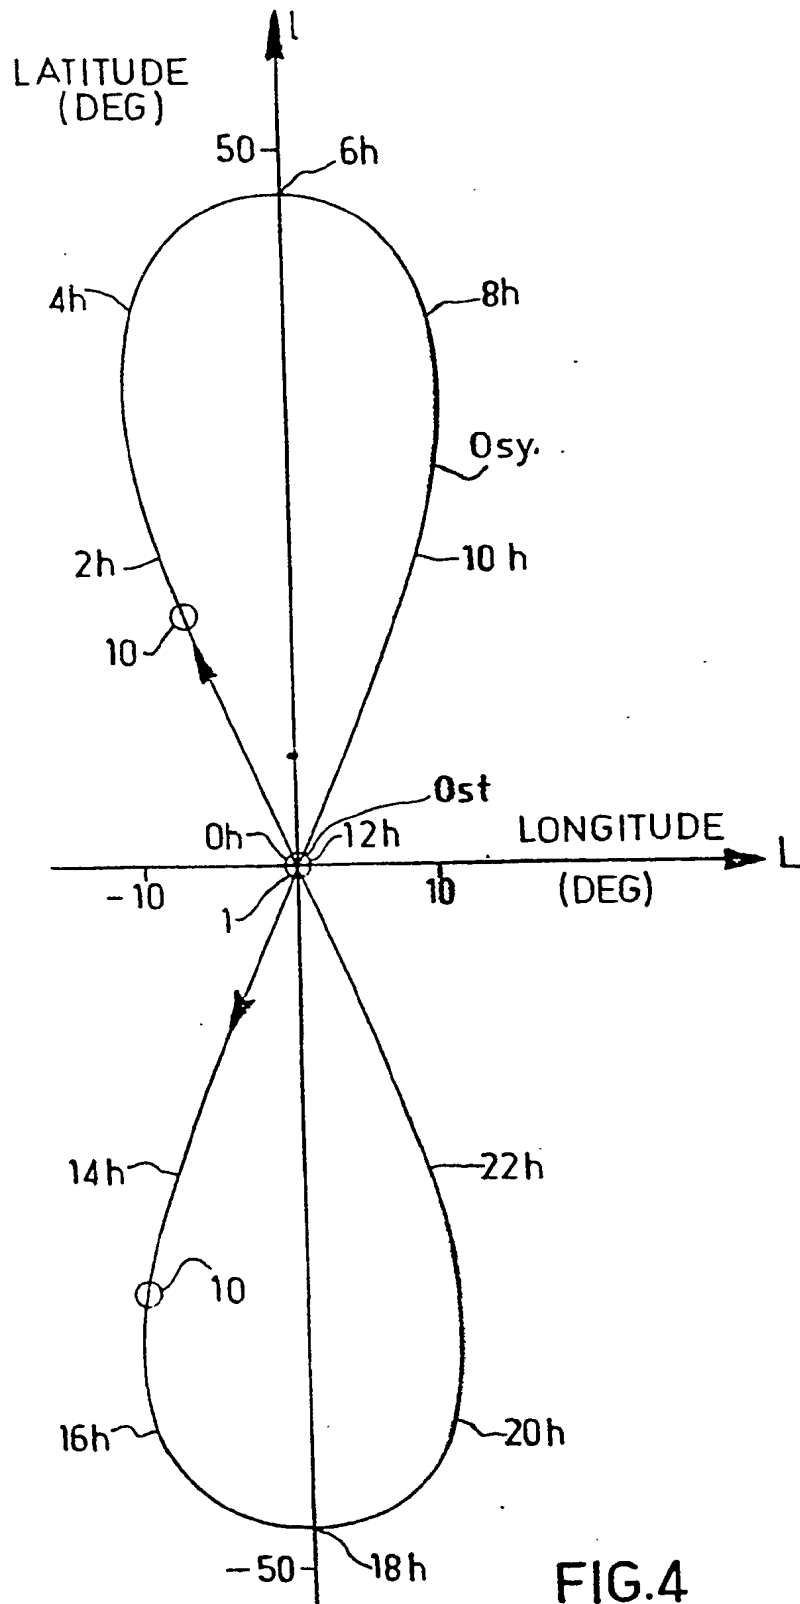


FIG.4

5/8

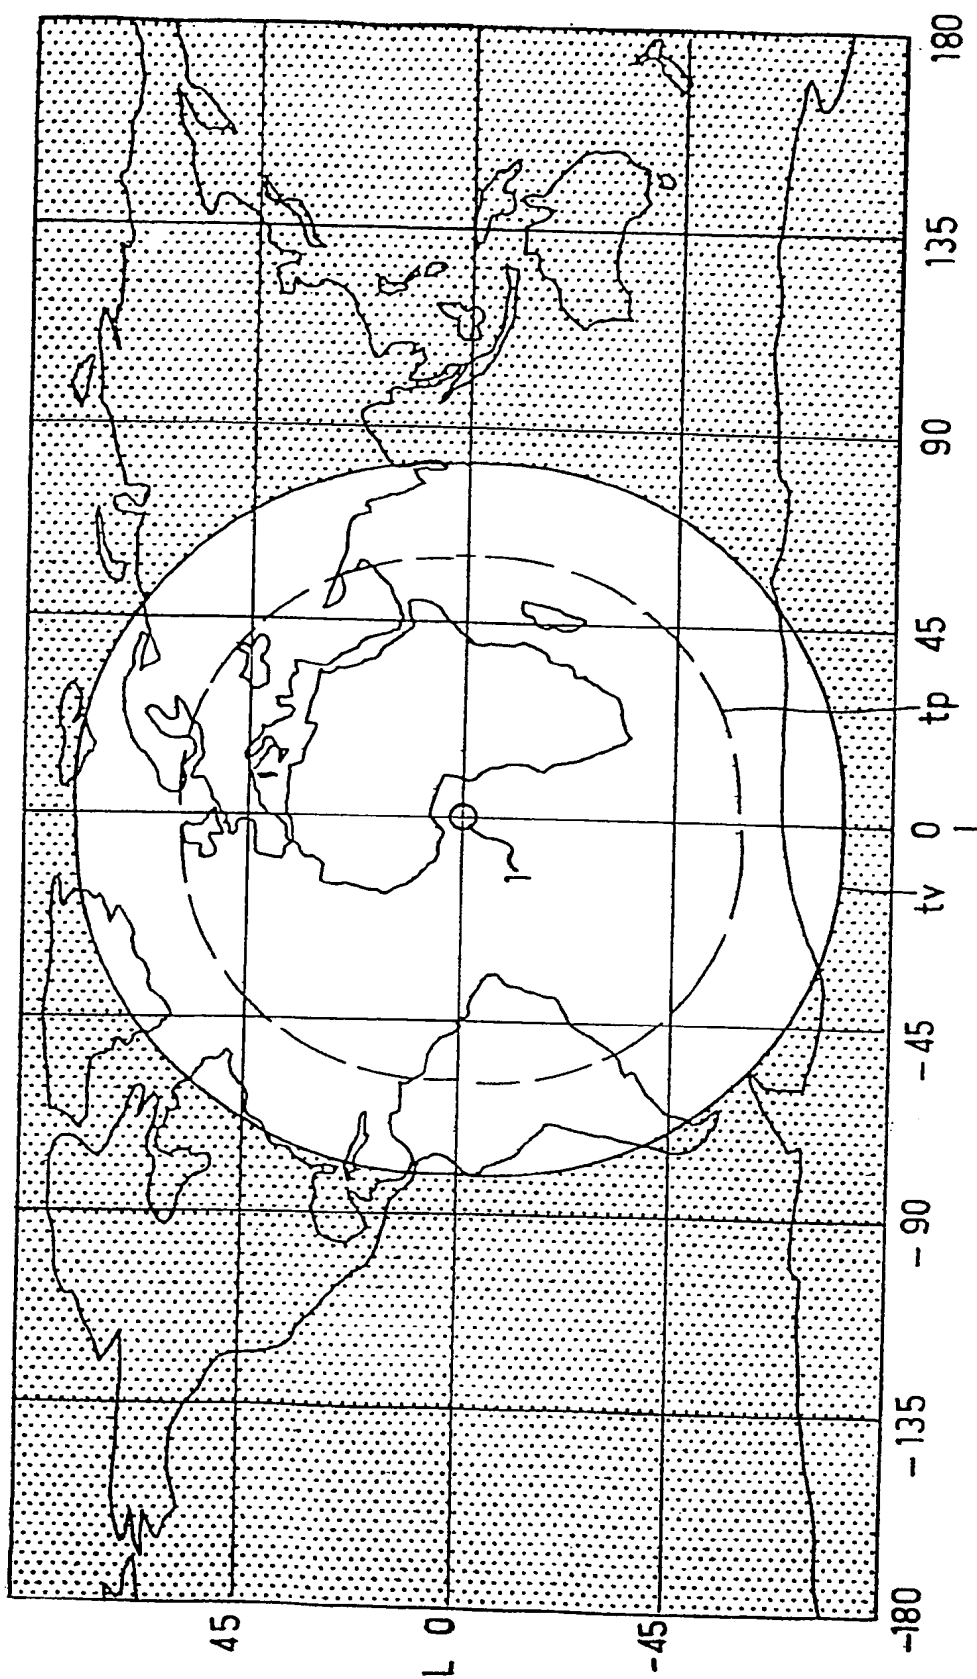


FIG.5

6/8

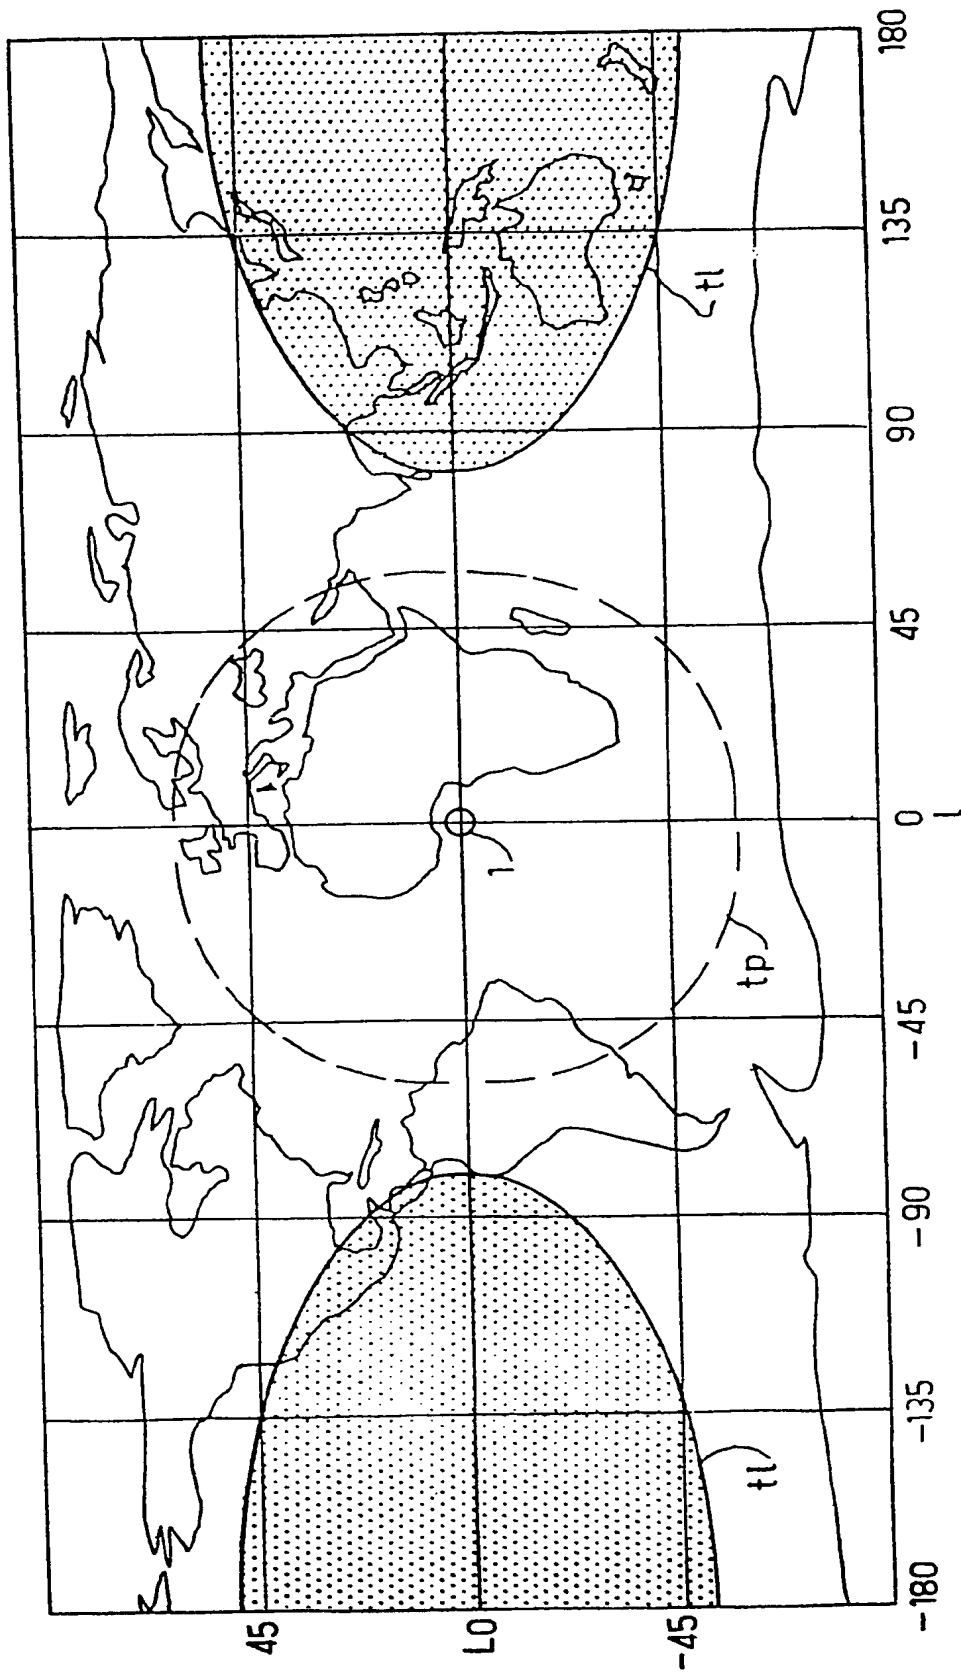


FIG.6

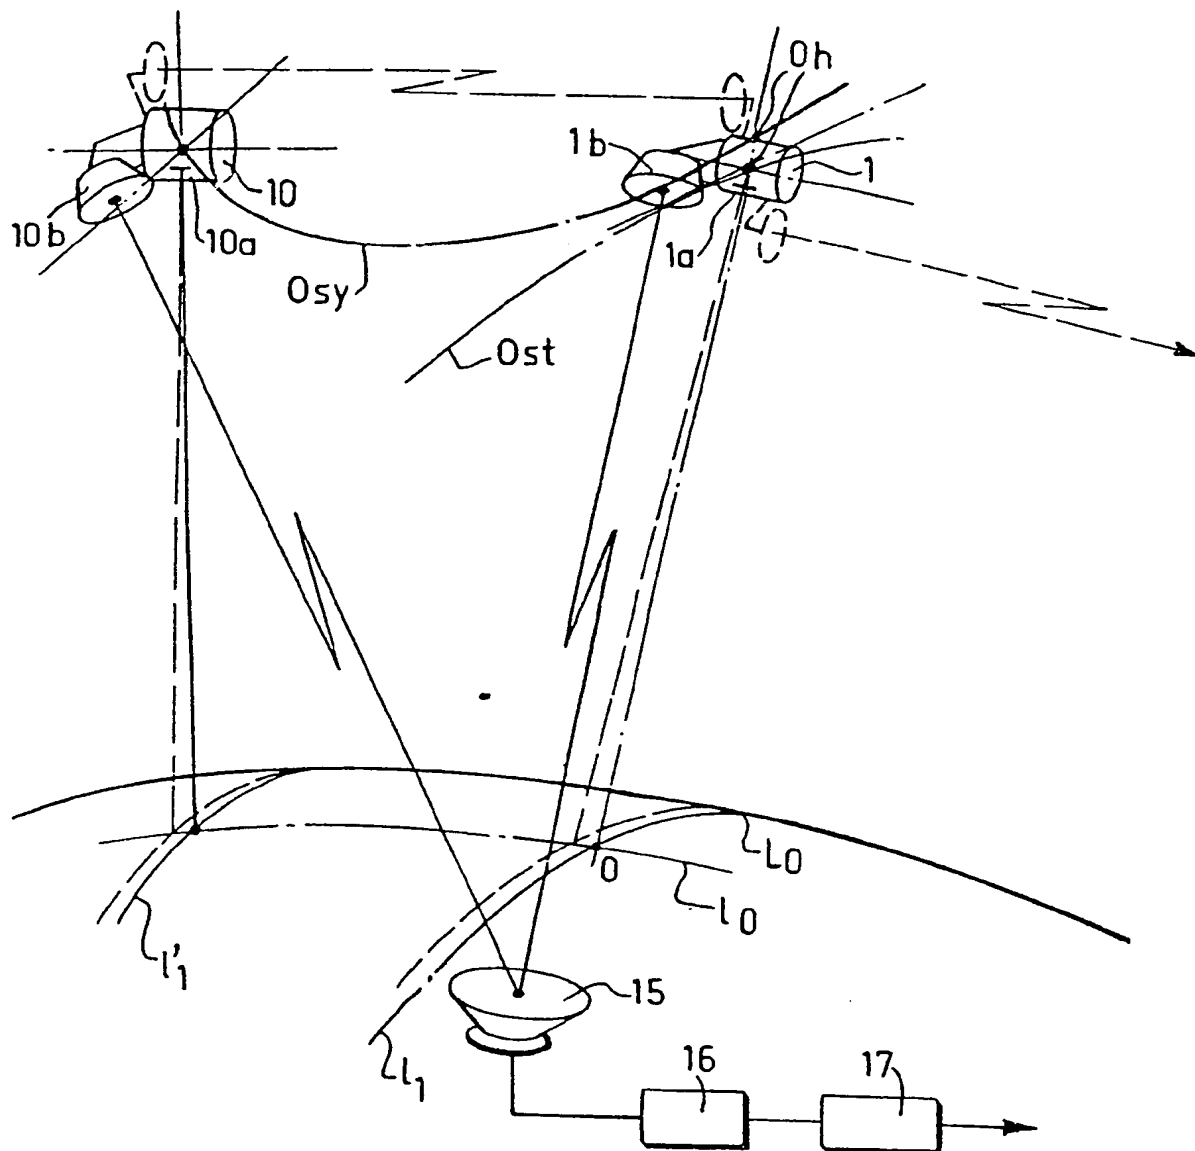


FIG. 7

8/8

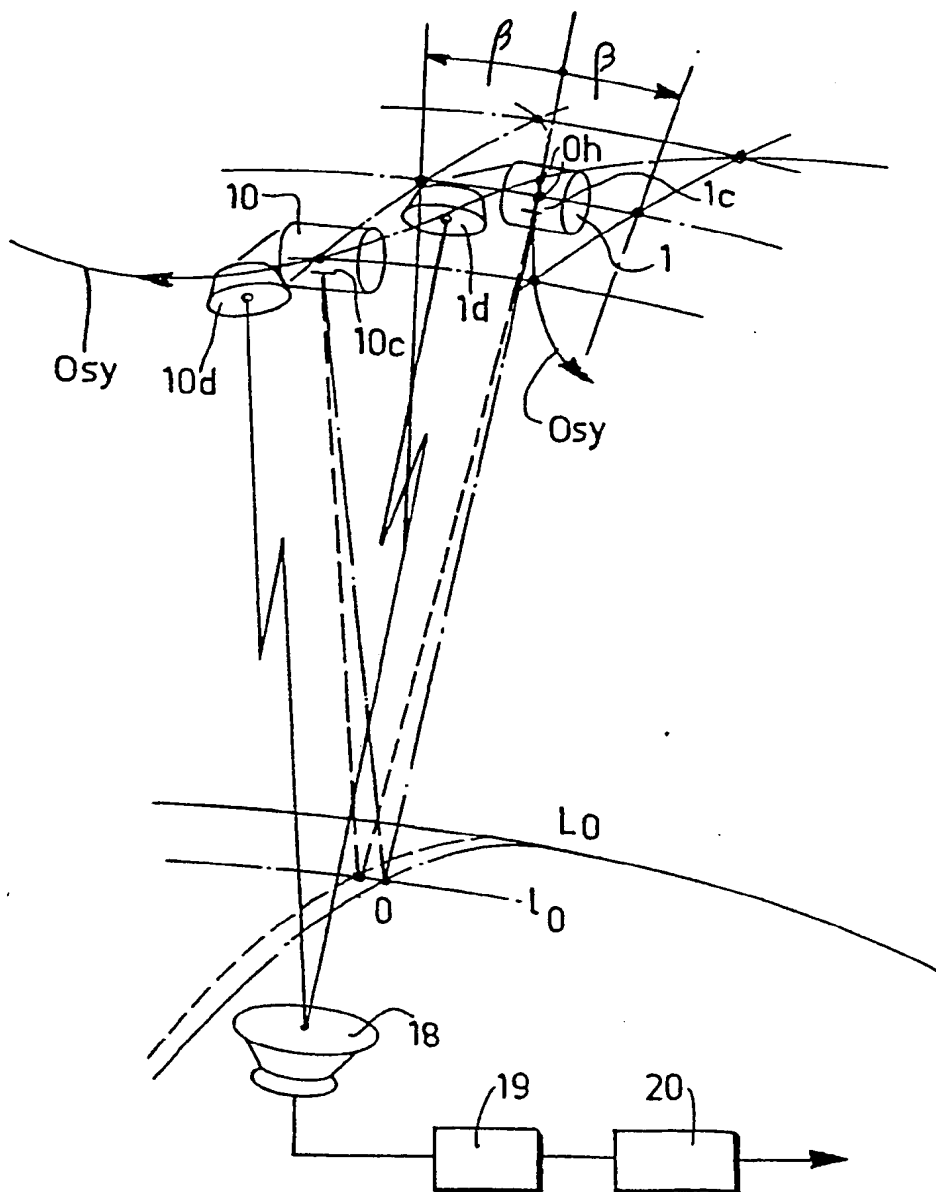


FIG. 8



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0017597

Numéro de la demande

EP 80 40 0474

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 3)
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	
	PROCEEDINGS OF THE IEE, vol. 119, no. 8R, août 1972, pages 929-955 Stevenage, G.B. BACK et al.: "Commercial Satellite Communication" * Paragraphe 2.3; pages 932-934; paragraphe 6, pages 945-951 *	1,4,6,7	B 64 G 1/10
A	US - A - 3 836 969 (R.C.A.) * En entier *	1	
	---		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 3)
A	RADIO MENTOR ELECTRONIC, vol. 41, no. 7, 1975, pages 282-283 München, DE. "Sechs Fragen nach der Zukunft der Nachrichtensatelliten" * En entier *	1	B 64 G H 04 B G 01 S G 01 C G 01 W
	----		CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES
			X: particulièrement pertinent A: arrière-plan technologique O: divulgation non-écrite P: document intercalaire T: théorie ou principe à la base de l'invention E: demande faisant interférence D: document cité dans la demande L: document cité pour d'autres raisons
X	Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications		&: membre de la même famille, document correspondant
Lieu de la recherche La Haye		Date d'achèvement de la recherche 16-07-1980	Examineur DEBUYZER